

3CH MONITOR SPEAKER
WITH POWER AMPLIFIER

HV-SP01



PRODUCED BY



郷音屋

AUDIO VISUAL
DESIGN WORKS

POWERED BY


PROSPER

3ch MONITOR SPEAKER with POWER AMPLIFIER HV-SP01


HV-SP01は 響屋AUDIO VISUAL DESIGN WORKS株式会社と株式会社プロスパー電子が共同開発した 3ch入力アンプ内蔵小型モニタースピーカーです。

- ▶ スピーカーには behringer MONITOR 1C を採用。スピーカー特性を最大限に発揮する新開発の高音質パワーアンプを搭載し、テレビ中継やロケ現場、映画制作など様々なシーンで高品質な音声モニタリングが可能です。
- ▶ 入力の3chにマイクアンプを内蔵。ダイナミックマイクロフォンを接続して現場内の音声拡声に使用できます。
- ▶ マスターボリューム用電圧コントロール回路を内蔵。有線リモートによるマスターボリューム管理が可能です。
- ▶ 電源入力は キヤノン4pinとVマウント型バッテリープレートを標準装備。電源供給が難しい現場に柔軟に対応します。

■ 系統図

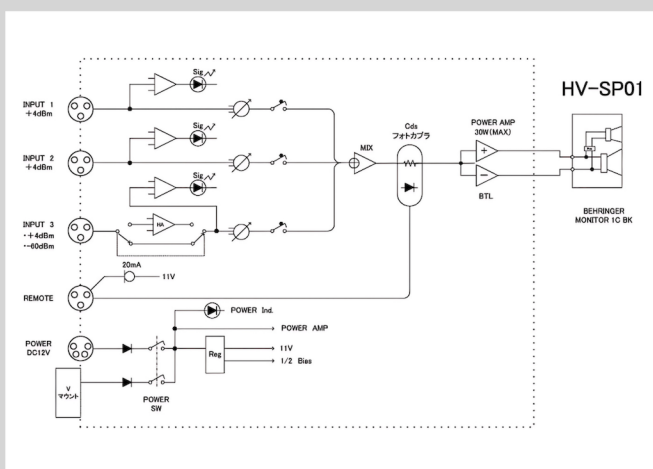

■ 外観図

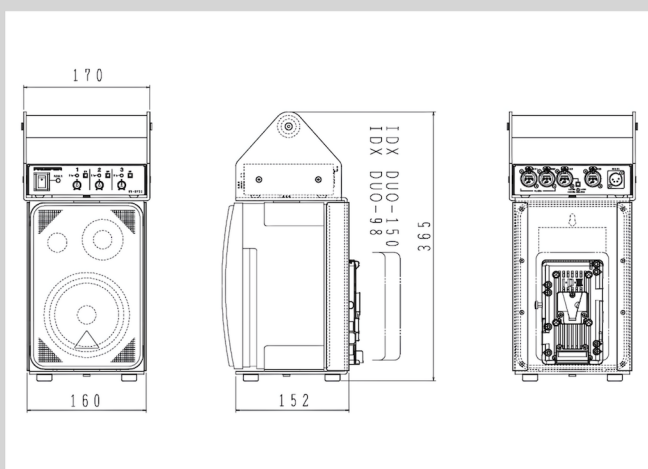

■ 製品仕様

最大出力	30W (電源電圧20V時)
スピーカー	behringer MONITOR 1C
入力系統	3系統
入力レベル	+4dBu (3chはSW切替によりダイナミックマイク入力可) 各ch ON/OFF SW、シグナルインジケータ搭載
入力インピーダンス	20KΩ
入力コネクタ	XLR3pinメス座
マスターボリューム	有線リモコン式
リモコン仕様	アナログ電圧式コントロール ATT方式 可変範囲 0dB~∞dB 汎用マイクケーブルによる延長可能 (~10m以内)
コネクタ	XLR3pinメス座
電源	DC12V (10V~20V)
消費電力	約2.5A
電源コネクタ	XLR4pinオス座、Vマウントプレート
外形寸法	W170×H365×D152
重量	約3.9kg

■ 有償オプション



お問い合わせは 弊社WEBページ内「お問い合わせ」フォームよりどうぞ

響屋 AUDIO VISUAL DESIGN WORKS 株式会社
〒192-0065 東京都八王子市新町2-5 コスモロード八王子 1階



響屋 AUDIO VISUAL
DESIGN WORKS

www.hibikiya-avdw.co.jp